



RILO

+ Industria Argentina

Máquinas de café espresso

WWW.RILO.COM.AR



+ Un sentimiento **REAL** +

CARACTERÍSTICAS

REN CURVO

PLUS

2-3 GRUPOS

Caldera de cobre / Operación: · switch · touch (pulsador) o · computarizada / Opcional: display / intercambiador de calor individual / bomba rotativa / calefacción: eléctrica o binorma / control de nivel automático / bandeja deslizante / Sistema B.A3 / controles de envenado ocultos / bandeja rebatible / doble lanza de vapor / interfaz con pulsador pre-infusión automática, IP67 y protección contra impactos / placa de control integrada / cubre canillas / luces baristas / led decorativo / salida de agua para te con difusor /

REN CURVO

PLUS



CARACTERÍSTICAS

REN CURVO

2-3 GRUPOS

Caldera de cobre / Operación: · switch · touch (pulsador) o · computarizada / Opcional: display / intercambiador de calor individual / bomba rotativa / calefacción: eléctrica o binorma / control de nivel automático / bandeja deslizable / Sistema B.A3 / controles de envenido ocultas / doble lanza de vapor / interfaz con pulsador pre-infusión automática, IP67 y protección contra impactos / placa de control integrada / cubre canillas / luces baristas / led decorativo / salida de agua para te con difusor /

REN CURVO



CARACTERÍSTICAS

RINA TRON


PLUS

1-2 GRUPOS

Caldera de cobre (2 grupos) - Inoxidable (1 grupo) / Operación: · switch (tecla on-off) / intercambiador de calor individual / bomba rotativa / calefacción: eléctrica (1-2 grps) o gas (2grps) / control de nivel automático / / Sistema B.A3 / bandeja rebatible / lanza de vapor simple / salida de agua para te con difusor / iluminación led decorativa /

RINA TRON

PLUS

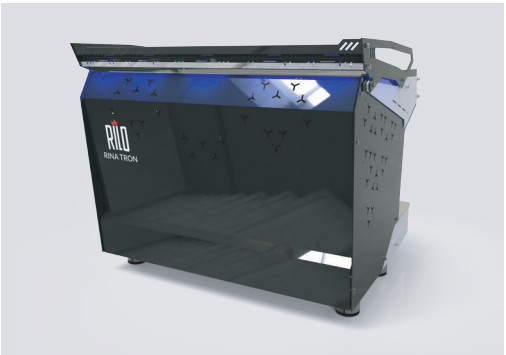

SWITCH ON/OFF

CARACTERÍSTICAS

RINA TRON

1-2 GRUPOS

Caldera de cobre (2 grupos) - Inoxidable (1 grupo) / Operación: · switch (tecla on-off) / intercambiador de calor individual / bomba rotativa / calefacción: eléctrica (1-2 grps) o gas (2grps) / control de nivel automático / / Sistema B.A3 / lanza de vapor simple / salida de agua para te con difusor / iluminación led decorativa /

RINA TRON



SWITCH ON/OFF

CARACTERÍSTICAS

C8

ATOMÁTICO

Registro de servicios de molienda individual / pantalla led (display) y teclado luminoso / Molienda automática para una o dos dosis / teclado con opcional de control y programación de la dosificación / molido manual /

C8



ATUOMÁTICO

CARACTERÍSTICAS

C6

MANUAL

Sencillo, fiable y fácil de usar. Durabilidad y confiabilidad asegurada. Molienda en modo manual mediante interruptor de encendido (tecla on-off) Dosificador, depósito de café molido. Tamper incorporado y gatillo para la extracción de la molienda.

C6



SWITCH ON/OFF

**MAQUINAS
ESPRESSO**









MODELO	REN CURVO PLUS		REN CURVO	
GRUPOS	2	3	2	3
CALDERA	COBRE		COBRE	
CONTROL DE NIVEL	●		●	
SISTEMA B.A-3	●		●	
CARROCERIA	ACERO ESMALTADO		ACERO ESMALTADO	

SWITCH ON/OFF	●		●	
COMPUTARIZADA	●		●	
PULSADOR	●		●	
GAS				
ELÉCTRICA				
BINORMA	●		●	

Nº DE GRUPOS	2	3	2	3
ALTURA (mm)	605	605	605	605
ANCHO (mm)	750	900	750	900
PROFUNDIDAD (mm)	600	600	600	600

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	CA 220V/50-60Hz		CA 220V/50-60Hz	
POTENCIA MÁXIMA	3000 W	3500 W	3000 W	3500 W
AMPERAJE	13 A	15 A	13 A	15 A
VOLUMEN DE CALDERA	20 Ltrs	25 Ltrs	20 Ltrs	25 Ltrs
CALEFACCIÓN A GAS CAL/H	3500	4500	3500	4500

**MAQUINAS
ESPRESSO**

					
MODELO		RINA TRON PLUS		RINA TRON	
GRUPOS		1	2	1	2
CALDERA		INOXIDABLE	COBRE	INOXIDABLE	COBRE
CONTROL DE NIVEL		●		●	
SISTEMA B.A-3		●		●	
CARROCERIA		ACERO ESMALTADO		ACERO ESMALTADO	
SWITCH ON/OFF	●	●		●	
COMPUTARIZADA					
DISPLAY (OPCIONAL)					
GAS			●		●
ELÉCTRICA	●	●	●	●	●
BINORMA					
Nº DE GRUPOS	2	1	2	1	2
ALTURA (mm)	450	472	472	472	472
ANCHO (mm)	750	370	690	370	690
PROFUNDIDAD (mm)	560	555	555	555	555
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	CA 220V/50-60Hz	CA 220V/50-60Hz		CA 220V/50-60Hz	
POTENCIA MÁXIMA	2100 W	1760 W	3500 W	1760 W	3500 W
AMPERAJE	10 A	8 A	 13 A  3,5 A	8 A	 13 A  3,5 A
VOLUMEN DE CALDERA	11 Ltrs	4,5 Ltrs	20 Ltrs	4,5 Ltrs	20 Ltrs
CALEFACCIÓN A GAS CAL/H			3500		3500

MAQUINAS
ESPRESSO



MODELO	C6	C8
TIPO DE OPERACIÓN	MANUAL	AUTOMÁTICA
CAPACIDAD TOLVA	2.60 Kg	2.60 Kg
CAP. DOSIFICADOR	2.30 Kg	2.30 Kg
SISTEMA IN-6		•
PROG. DOSIS		•
SWITCH ON/OFF	•	•
ALTURA (mm)	590	590
ANCHO (mm)	220	220
PROFUNDIDAD (mm)	400	400
POTENCIA MÁX.	540 W	540 W
AMPERAJE	3,4 A	3,4 A

TODAS LAS ESPECIFICACIONES ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

NOTE

INDUSTRIA ARGENTINA



TODAS LAS ESPECIFICACIONES ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

www.rilo.com.ar / info@rilo.com.ar / 4671-0852 (rotativas)

